

FIAMMA LFMx30xx (V1)
LAMPADIE PORTATILI DA LAVORO – PORTABLE WORK LAMPS

DESCRIZIONE

Estremamente maneggevoli, alta luminosità e robustezza. L'illuminazione con tecnologia a LED, intensa e uniforme, con un ampio raggio di emissione. Progettate per ambienti gravosi quali yacht, vani motore, officine, ascensori, camion, furgoni, camper, sono utili anche per lavori all'aperto. Modelli per alimentazione a 12 Vcc e a 230 Vca. Grazie al basso consumo sono eccezionali in scenari d'emergenza, alimentate con batteria esterna.

DESCRIPTION

Minimalistic design, easy handling and high brightness. Extremely robust, with a polycarbonate case. Intense and uniform lighting over a wide radius. To be used in harsh environments: service labs, yacht engine rooms, trucks, vans, lift work-rooms, outdoor maintenance. Models for 12 Vdc and 230 Vac input power. Their low power consumption makes them suitable for emergency scenarios, powered by an external battery.

Modello Model	Protezione Protection class	Descrizione	Description
LFM130FW	IP55	Lampada con interruttore a bordo. Alimentazione presa accendisigari 12Vcc (AV0372 incluso)	Lamp with on-board switch. 12Vdc cigar power supply (AV0372 included)
LFM130AW		Lampada con interruttore a bordo. Alimentazione 220Vca (AV0422 incluso)	Lamp with on-board switch. 220Vac power supply (AV0422 included)
LFM130QW		Lampada con interruttore a bordo. Alimentazione presa accendisigari 12Vcc e da presa 220Vca (AV0372 e AV0422 inclusi)	Lamp with on-board switch. Both 12Vdc cigar power supply and 220Vac power supply (AV0372 and AV0422 included)
LFM130PW		Lampada con interruttore a bordo. Alimentazione 12Vcc. Cavo terminato con connettore polarizzato (vedi Fig. 1)	Lamp with on-board switch. 12Vdc power supply. Cable terminated by polarized connector (see Fig. 1)
LFM230FW	IP65	Lampada senza interruttore. Alimentazione presa accendisigari 12Vcc (AV0372 incluso)	Lamp without on-board switch. 12Vdc cigar power supply (AV0372 included)
LFM230AW		Lampada senza interruttore. Alimentazione 220Vca (AV0422 incluso)	Lamp without on-board switch. 220Vac power supply (AV0422 included)
LFM230QW		Lampada senza interruttore. Alimentazione presa accendisigari 12Vcc e da presa 220Vca (AV0372 e AV0422 inclusi)	Lamp without on-board switch. Both 12Vdc cigar power supply and 220Vac power supply (AV0372 and AV0422 included)
LFM230PW		Lampada senza interruttore. Alimentazione 12Vcc. Cavo terminato con connettore polarizzato (vedi Fig. 1)	Lamp without on-board switch. 12Vdc power supply. Cable terminated by polarized connector (see Fig. 1)

Codice Code	Accessori	Accessories
AV0362	Prolunga di alimentazione da 5 m	5 m power cable extension
AV0372	Adattatore da presa accendisigari	Cigar power supply adapter
AV0422	Adattatore da presa 220 Vca	220 Vac power adapter
AV0423	Supporti a clip (coppia), fissaggio a vite, plastica nera	Clip holders (pair), screw-mount, black plastic

CARATTERISTICHE

Alimentazione: 12 Vcc o 230 Vca
Cavo di alimentazione: 5 m
Consumo: 2,5 W
Angolo emissione luce: 30°
Intensità luminosa: 320 lux a 1 m (80 lux a 2 m)
Temperatura colore luce: 6500°K
Temperatura di utilizzo: -10...+60°C
Vita operativa: 30.000 h a 25°C
Contenitore: policarbonato Ø 25 mm
Protezione: IP55 per LFM130xx
 IP65 per LFM230xx
Minima emissione di calore

COLLEGAMENTI

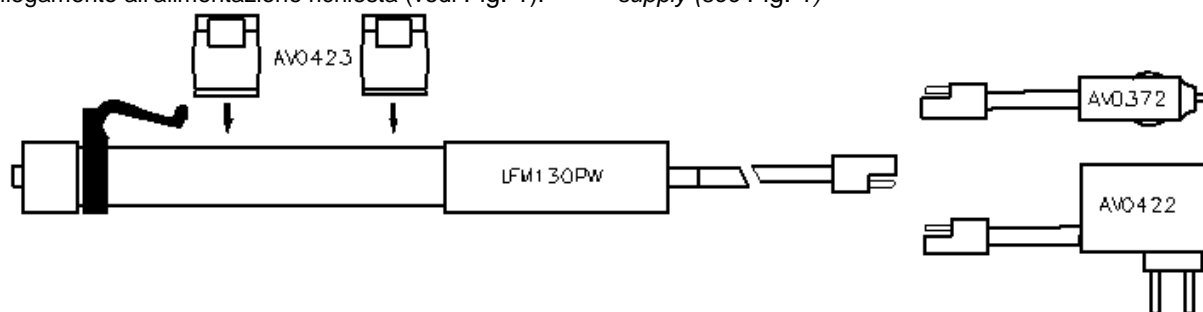
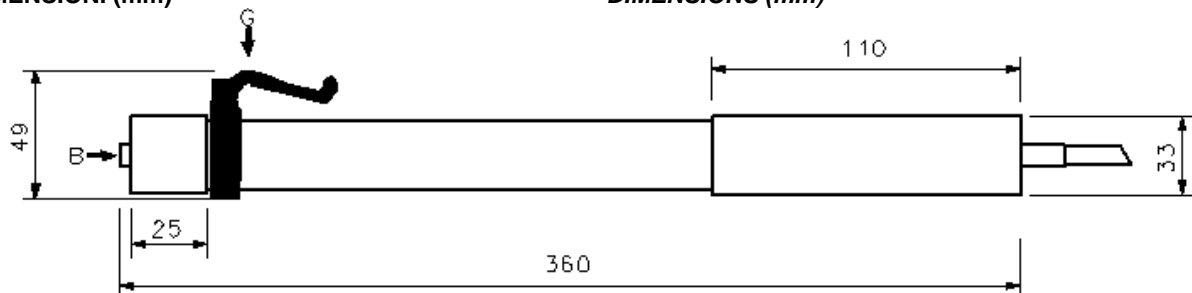
Le lampade sono dotate di cavo di collegamento isolato in PVC, con guaina in PVC da 2x0,5 mm² di lunghezza 5 m terminato con connettore polarizzato.
 Tale connettore consente l'utilizzo degli accessori per il collegamento all'alimentazione richiesta (vedi Fig. 1).

SPECIFICATIONS

Power supply: 12 Vdc or 230 Vac
Power cable: 5 m
Power consumption: 2.5 W
Light emission angle: 30°
Light intensity: 320 lux at 1 m (80 lux at 2 m)
Light colour temperature: 6500°K
Operating temperature: -10...+60°C
Operating life: 30,000 hours at 25°C
Case: Ø 25 mm polycarbonate
Protection class: IP55 for LFM130xx
 IP65 for LFM230xx
Very low heat emission

CONNECTIONS

The lamps are equipped with a two-pole cable (2x0.5 mm²), isolated in PVC and terminated with a polarized connector. Such connector links to the accessories that enable the lamp to be used with the required powers supply (see Fig. 1)


Fig. 1 Accessori e alimentazione - Accessories and power supply
DIMENSIONI (mm)

DIMENSIONS (mm)
Fig. 2 Dimensioni e parti - Dimensions and parts
LEGENDA

B) Pulsante accensione/spengimento lampada (presente solo su modelli LFM130xx).
 G) Gancio per appendere la lampada mentre si lavora.

LEGEND

B) Button for turning the lamp On/Off (only available on models LFM130xx).
 G) Hook for hanging the lamp while working.